

tenbrink  
Rollladen Systeme



VARIANT AUFSATZKASTEN

# DEZENT ÜBERGEPUTZT

Variant Aufsatzelemente  
für den Neubau und Altbau.

Der Variant bietet die Möglichkeit zur flexiblen putzbündigen Montage von Aufsatzkästen. Wandstärken von 24 bis 37,5 cm (je nach Kastentyp) können problemlos bestückt werden.

Der Variant wird komplett auf jedes Fenstersystem montiert und erfüllt dabei sämtliche Ansprüche eines Neubaukastens.

Er erreicht einen U-Wert von  $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  und einen  $fR_{\text{Si}}$ -Wert von  $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  und entspricht somit der neuen Energieverordnung. Das Aufsatzelement lässt sich mit verschiedenen Antrieben ausstatten.

Tenbrink Rollladen-Aufsatzelemente


- Intelligente Verarbeitungstechnik
- Breite Farbpalette
- U-Wert und  $fR_{\text{Si}}$ -Wert nach ENEC
- Auch für Maxi-Profile und Maxi-Gurte geeignet
- Schalldämmwert bis RW43DB

Der Variant lässt sich mühelos an verschiedene Mauerstärken anpassen.



Beide Kastentypen lassen sich wunderbar mit unseren Vorbauelementen kombinieren.

Bedienungsmöglichkeiten:




Funk



Motor



Kurbel



Minigurt / Maxigurt

## Variabel bis ins Detail.

Die VARIANT Aufsatzkästen sind eine völlig neue Generation von Rollladenaufsatzkästen. Selbstverständlich erfüllen sie die neuesten Normen und Richtlinien. Interessant macht dieses Kastensystem die Vielzahl an neuen Detaillösungen:


- Revision von vorne oder unten möglich.
- Generelle Ausstattung mit anextrudierter Hochschiebesicherung.
- Lagerzapfen in der Blendkappe ermöglicht jederzeit einen Wechsel der Antriebsart.
- Obere Blende mit Klipsanschlüssen zur schraublosen Befestigung von Zusatzprofilen und Einschubmöglichkeit für handelsüblichen Flachstahl zur Befestigung am Sturz.
- Einschubmöglichkeit von Montagewinkeln in der äußeren Blende zur Befestigung an verschiedenste Wandanschlüsse.
- Einfache Verbindung zum Fenster durch einklipsbare Stahllaschen.
- Optional erhältlich sind natürlich auch ein integriertes Insektenschutzrollo.



Sonderausstattung mit Insektenschutzrollo und Putzwinkel außen.



Hochschiebesicherung: Die Außenblende ist generell mit einer anextrudierten Hochschiebesicherung ausgestattet, die ein manuelles Hochschieben des Rollladenpanzers von außen verhindert.




Putzwinkel außen: An der Unterseite der Außenblende lässt sich optional ein Alu-Winkelprofil aufrasten, das den äußeren Putzabschluss bildet.




Putzwinkel innen: Für eine innen überputzbare Variante wird die Innenblende mit einer Klipsnut nach außen eingebaut, an die sich dann optional ein kürzbarer PVC-Winkel für Putzträger und Putzklipsen lässt.



Lagerzapfen: Der werkseitig im Kopfstück eingedrehte Lagerzapfen ermöglicht es jederzeit andere Bedienungsarten nachzurüsten.




Anschluss oben: Die obere Kastenblende bietet Einschubmöglichkeiten für handelsüblichen Flachstahl zur Befestigung am Sturz sowie Klipsanschlüsse zur schraublosen Befestigung von Zusatzprofilen.




Montagewinkel: In die Blende können Stahlwinkel eingeschoben werden, um Befestigungsmöglichkeiten bei verschiedensten Wandanschlüssen zu schaffen. Diese sind optional erhältlich.

Einfach mehr Möglichkeiten.


Variante 175

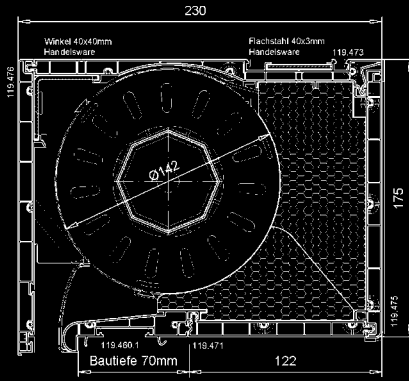


Variante 175 IS

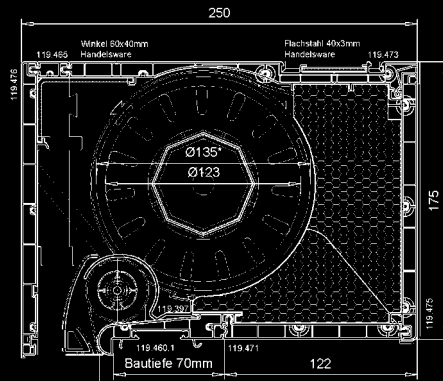


Variante 210

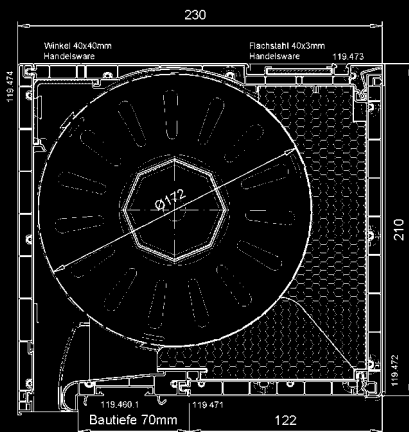


Variante 210 IS

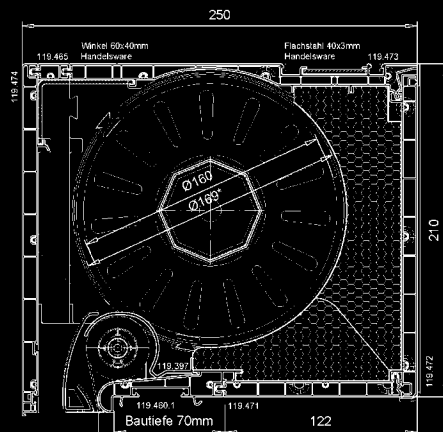

Variante 235

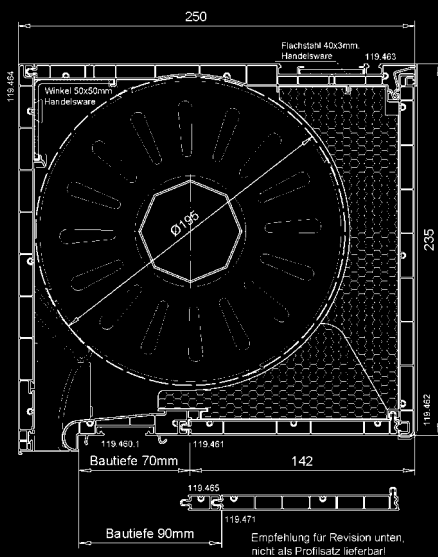

Variante 235 IS

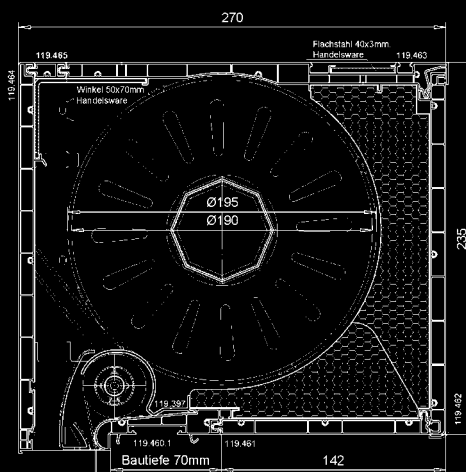

Bedienmöglichkeiten	mit seitlichem Überstand	ohne seitlichen Überstand
Maxigurt	x	x
Minigurt	x	x
Kurbelgetriebe	x	x
Maxigurtzuggetriebe (nur bei 235er Variante)	x	---
Minigurtzuggetriebe	x	x
Funkmotor	x	x
Motor	x	x


Max. Gesamthöhe inkl. Kasten	M 37	TE 37	TE 42	K 51	TE 54
Variante 175	180	180	140	140	140
- mit IS-Rollo	160	160	120	120	120
Variante 210	270	270	220	220	220
- mit IS-Rollo	270	270	220	220	220
Variante 235	320	320	280	270	270
- mit IS-Rollo	270	270	270	270	270

bei Elementen mit IS-Abdeckung reduziert sich die Elementhöhe

Flexibel und dezent.



Sonderausstattung mit Insektenschutzrolle und Putzgrund außen und innen.

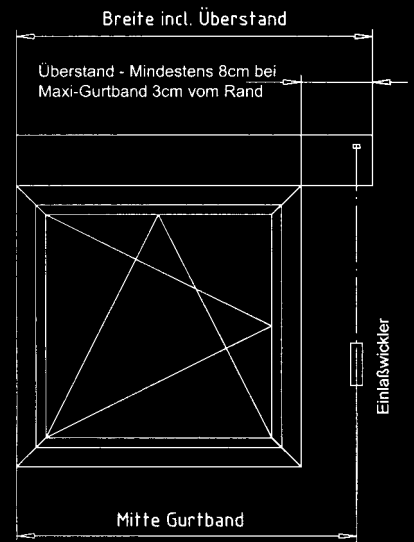

Raffstore statt Rollläden  
- die neuen Möglichkeiten  
beim Variant-Aufsatzkasten.

Kästen und Führungsschienen  
in allen RAL-Farben erhältlich.



## Die gleichwertigen Partner.

	TE 37	TE 42	TE 54	M 37	K 51
CREME	■	■	■	■	■
HELLBEIGE	■	■	■	■	■
DUNKELBEIGE	■	■	■	■	■
CREMEWEISS	■	■	■	■	■
BRAUN	■	■	■	■	■
WEISS	■	■	■	■	■
GRAU	■	■	■	■	■
NATURELL	■	■	■	■	■
ANTHRAZIT	■	■	■	■	■
SCHWARZ	■	■	■	■	■
CHROMGELB	■	■	■	■	■
NARZISSENGELB	■	■	■	■	■
TERRACOTTA	■	■	■	■	■
PURPURROT	■	■	■	■	■
TÜRKISBLAU	■	■	■	■	■
TAUBENBLAU	■	■	■	■	■
AZURBLAU	■	■	■	■	■
ULTRAMARINBLAU	■	■	■	■	■
STAHLBLAU	■	■	■	■	■
TANNENGRÜN	■	■	■	■	■
MOOSGRÜN	■	■	■	■	■
JAMAIKABRAUN	■	■	■	■	■
BRONZE	■	■	■	■	■
HOLZ DUNKEL	■	■	■	■	■
HOLZ HELL	■	■	■	■	■
EICHE	■	■	■	■	■
TEAK	■	■	■	■	■
GOLDEN OAK	■	■	■	■	■

Unsere sichere Schmale.

TE 37 / Aluminium (37 x 8,5 mm)

Die sichere Mitte.

TE 42 / Aluminium (40 x 8,7 mm)

Die sichere Breite.

TE 54 / Aluminium (51 x 13,5 mm)

Unsere preiswerte Schmale.

M 37 / Kunststoff (37 x 8,7 mm)

Unsere preiswerte Breite.

K 51 / Kunststoff (51 x 14 mm)

Unser komfortables

Raffstore System

Deckbreite 80 mm

Stabstärke 12 mm



**tenbrinkl**  
Rollladen Systeme

Rollladen  
Rolltore  
Zubehör  
Insektenschutz

Tenbrink  
Rollladensysteme GmbH & Co. KG  
Harmate 32  
48683 Ahaus-Wüllen  
Telefon: 0 25 61/98 20-0  
Telefax: 0 25 61/98 20-20  
[www.tenbrink-rollladen.de](http://www.tenbrink-rollladen.de)

Ihr betreuender Fachhändler